



IAHT

Автоматический индексируемый патрон




- Обработка нескольких поверхностей за одну установку
- Одна или три позиции поворота
- Индексируемые позиции 3 x 120° или 6 x 60°
- Точная и надежная система индексации



перечень патронов



Обрабатываемая деталь

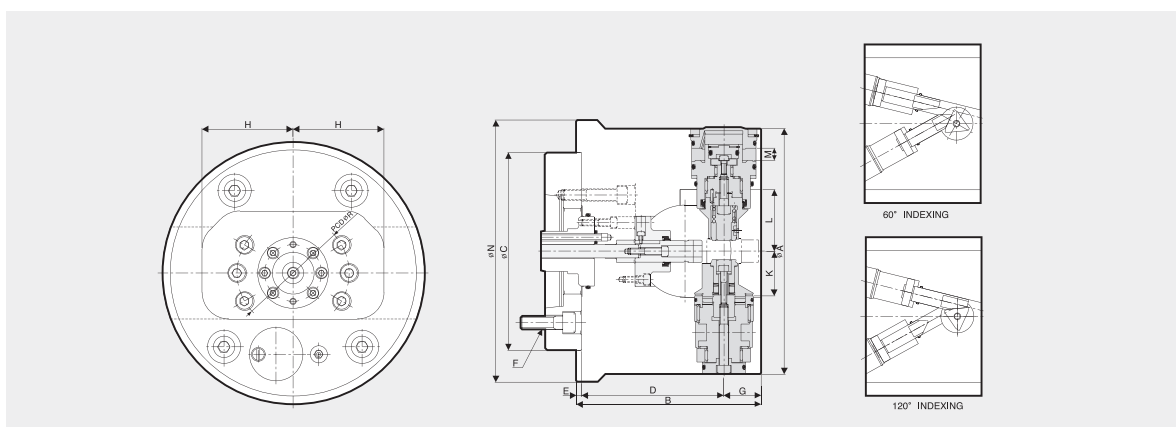

Размеры

	A	B	C(h°)	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R
IAHT-230	230	158	130	123	15	M10	35	102	40	58	14.5	245	104.8
IAHT-280	280	193.5	170	143.5	11	M16	50	82.5	56	71	21	295	130
IAHT-300	300	200	170	143.5	11	M16	56.5	82.5	56	65	25	295	130

Спецификация

	Площадь главного поршня (cm ²)	Отверстие главного шпинделя (mm)	Max. скорость (р.м.)	Вес (kg)	GD ² (kgf·m ²)
IAHT-230	1270	Диаметр 45	2400	35	1.3
IAHT-280	2170		2000	65	3.6
IAHT-300	3500		1800	83	4.2