


НСТ

2х-кулачковый патрон с закрытым центром



- 2х-кулачковый клиновой механизированный патрон с закрытым центром

гидравлические патроны

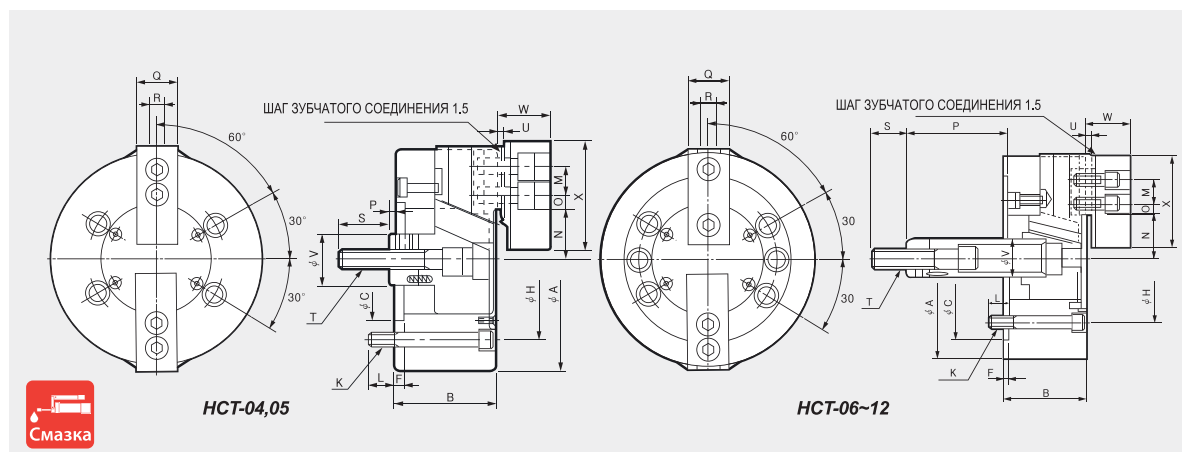

Рекомендуется производить смазку патронов дважды в день для увеличения долговечности

Размеры

	A	B	C(H6)	F	H	K	L	M	Nmax.	Nmin.	Omax.	Omin.	Pmax.	Pmin.	Q	R	S	T	U	V	W	X
HCT-04	110	52	60	6	80	4-M8x55	12	14	23.3	20.1	11.25	8.75	17	3	23	10	25	M10x1.5	3	26	27	55
HCT-05	135	55	80	7	100	4-M8x60	14	19	30.4	27.2	11.25	6.75	6	-8	23	10	35	M12x1.75	3	28	29	62
HCT-06	165	74	140	5	104.8	6-M10x70	14	20	37.8	33.55	13.75	7.75	100	81.5	31	12	36	M16x2.0	4	34	35	72
HCT-08	210	85	170	5	133.4	6-M12x85	20	25	46.3	41.9	22.25	11.75	125	106	35	14	36	M20x2.5	5	38	42	95
HCT-10	254	89	220	5	171.4	6-M16x85	18	30	51.1	46.7	30.75	11.25	158	133	40	16	36	M20x2.5	5	45	46	110
HCT-12	304	106	220	6	171.4	6-M16x100	18	30	61	55.75	48.75	12.75	163	133	49	18	36	M24x3.0	5	50	53.5	129

Спецификация

	Диаметр проходн. отверстия (mm)	Ход штока (mm)	Диаметр захвата (mm)		Допустимое прилаг. усилие KN(kgf)	Мак. статич. усилие зажима KN(kgf)	Допустимое прилаг. усилие KN(kgf)	Вес kgf	GD ² N·m ² (kgf·m ²)	Применяемый цилиндр	Мак. давление гидравлики MPa(kgf/cm ²)	Модель KITAGAWA®
			Max.	Min.								
HCT-04	6.4	14	110	5	5.3(540)	15.2(15508)	6000	3.8	0.26(0.027)	Y-0715R	1.68(17.1)	NT-04
HCT-05	6.4	14	135	16	5.3(540)	16.9(1713)	5500	5.8	0.59(0.06)	Y-0715R	1.68(17.1)	NT-05
HCT-06	8.5	18.5	165	14	12(1224)	35(3569)	5000	11.4	1.67(0.17)	Y-1020R	1.7(17.3)	NT-06
HCT-08	8.8	19	210	17	16.5(1683)	50(5099)	4000	22	5.20(0.53)	Y-1225R	1.6(16.3)	NT-08
HCT-10	8.8	25	254	22	19.5(1988)	72(7342)	3500	31.6	11.5(1.17)	Y-1225R	1.9(19.4)	NT-10
HCT-12	10.5	30	310	22	27.5(2804)	104(10605)	3000	55	27.8(2.83)	Y-1530R	1.8(18.4)	NT-12

- Максимальная скорость течения обоснована на проведенных замерах
- Спецификация может быть изменена без уведомления
- Samcolly Machinery Co., Ltd. is no longer an OEM manufacturer for Kitagawa®/Iron Works Co., Ltd.