


# DP

## Мембранный патрон



- Точность до 2 мкм, идеален для точения каменных шестерен
- Компоновка с компенсацией центробежной силы
- Герметичный корпус, исключающий техническое обслуживание
- Кулачки могут быть свободно заменены
- Автономный цилиндр

### перечень патронов

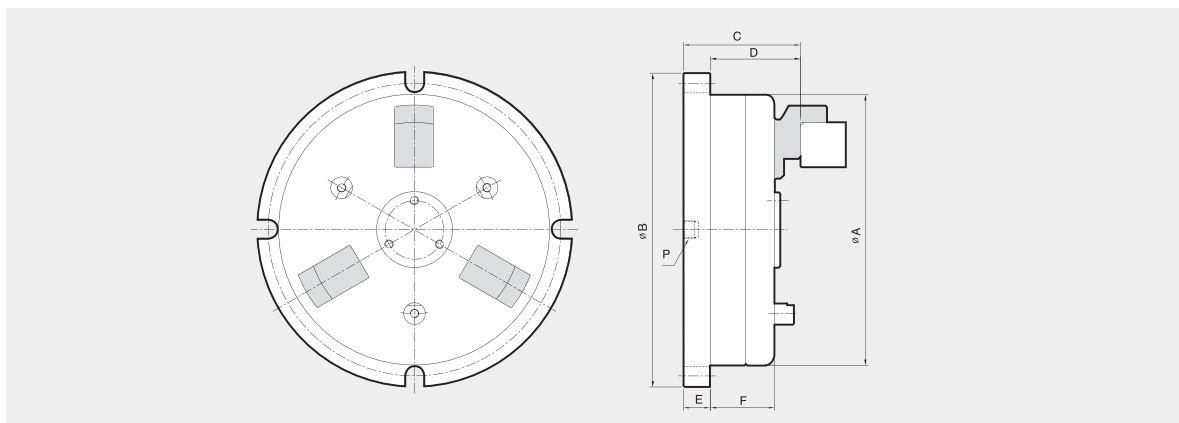

#### Размеры

	A	B	C	D	E	F	P
DP-06	171.4	208	92	72.9	19.1	65	1/4
DP-08	212.9	246	96.8	77.7	19.1	70	1/4
DP-10	251.0	284	96.8	77.7	19.1	85	1/4
DP-13	327.2	360	108	88.9	19.1	85	1/4
DP-17	428.9	476	109,5	90,4	19,1	85	1/4

#### Спецификация

	Усилие зажима (kgf) P=3,5Kg/cm <sup>2</sup>	Колличество кулачков	Ход кулачков (мм)	Диаметр патрона (мм)	Мах число оборотов (об.мин.)	Давление (kgf/cm <sup>2</sup> )	Вес (kg)
DP-06	450	3 (6 кулачков)	0.23	44~107	4500	4.5	11
DP-08	720	3 (6 кулачков)	0.25	76~143	4000	4.5	20
DP-10	1150	3 (6 кулачков)	0.25	114~181	3500	4.5	26.5
DP-13	2000	3 (6 кулачков)	0.35	150~248	3000	4.5	43
DP-17	3600	3 (6 кулачков)	0.40	203~349	2000	4.5	89

Перечень Патронов



Мембранные Патроны



Ручные Патроны



Вращающиеся Цилиндры



Линеты



Поверотные Столы



Тиски



Сменные Аксессуары

